

# Oogsthandleiding Hardhout kozijnen

Naast deze oogsthandleiding is ook een proceshandleiding opgesteld door Coöperatie Insert. Het hanteren van zowel de oogst- als proceshandleiding geeft het beoogde resultaat.



## 1

### Glas verwijderen

Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen moet het hout zo schoon mogelijk geogst worden. Zie hieronder welke richtlijnen hierbij helpen.

#### Richtlijnen

- Demonteer de ruiten en eventuele glasscherven (*bij voorkeur op slooplocatie*).
- Spijkers van het verwijderde hout **niet** in het hout slaan.
- Tochtstrips mogen blijven zitten.

#### Ondersteuning oogstproces

Lukt het verwijderen van al het glas niet op de locatie van demontage? Stuur een mail naar [hardhout@cooperatieinsert.nl](mailto:hardhout@cooperatieinsert.nl) om de opties te bespreken.

## 2

### Demontage

Het hout kan het beste worden hergebruikt als er zo min mogelijk beschadigingen zijn. Om beschadigingen te voorkomen heeft **niet machinale** demontage de sterke voorkeur.

#### Handmatig demonteren:

- Schroef de kozijnen los van de constructie, als dit mogelijk is.
- Haal de kozijnen als geheel los van de constructie.
- Zo weinig mogelijk grove beschadigingen.

#### Indien machinaal demonteren:

- Pak de kozijnen machinaal vast op de hoeken en kruisingen. Zo worden de beschadigingen aan de bruikbare delen beperkt!

## 3

### Opslag

Voor de opslag is het belangrijk dat je het hout zo droog mogelijk opslaat.

- Losse stijlen & dorpels kunnen in een container of op bokken.
- Stapel het hout netjes op en zorg ervoor dat bokken niet te vol geladen worden.



Voorbeeld kozijnhout in bok

## Tips & Tricks!

“Samen maken we het makkelijker om kozijnen te demonteren.”

#### BIJ DEMONTAGE NAAR BUITEN TOE

Bij totaalsloop: pel de muren om het kozijn machinaal af, zodat het kozijn vrij komt te staan. Pak het kozijn uitsluitend met de sorteergrijper op de hoeken en beweeg het kozijn in de langste richting, zodat de stijlen op de verbindingen loskomen. Het doel is zo lang mogelijke stijlen over te houden.

#### BIJ DEMONTAGE NAAR BINNEN TOE

Bij demontage naar binnen dienen de kozijnen gezaagd te worden. Doe dit zo dicht mogelijk bij de randen, zodat de stijlen zo lang mogelijk blijven.

#### BEKIJK EEN HARDHOUT VIDEO

[Hardhout video Coöperatie Insert](#)

#### Legenda tussen- en eindproduct

1. Oud kozijn met ingetekend lamel
2. Een gezaagd lamel
3. Eindproduct (vingerlas & lamineer)



Tussen- en eindproduct proces

Kom je er niet uit?  
Stuur een mail naar  
[hardhout@cooperatieinsert.nl](mailto:hardhout@cooperatieinsert.nl)


# Oogsthandleiding Hardhout kozijnen

Naast deze oogsthandleiding is ook een proceshandleiding opgesteld door Coöperatie Insert. Het hanteren van zowel de oogst- als proceshandleiding geeft het beoogde resultaat.



## Zo moet het wel!

## Visuele voorbeelden

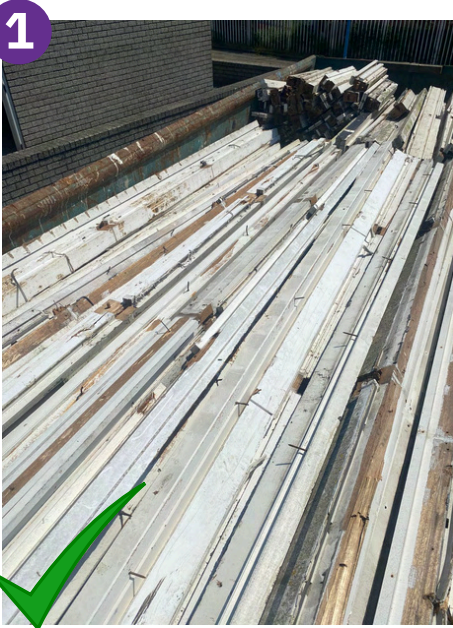

## Gereedmaken voor transport

### Wat zien we graag?

- Gesorteerde en netjes geladen leveringen (zoals afbeelding 1 en 2).
- Leveringen zonder beschadigingen aan het hardhout.

## Zo moet het niet!

## Visueel voorbeeld



### Wat accepteren we niet?

- Leveringen met gebroken en/of beschadigd hardhout.
- Bijmenging van andere materialen.

Kom je er niet uit?  
Stuur een mail naar  
[hardhout@cooperatieinsert.nl](mailto:hardhout@cooperatieinsert.nl)